

climowool

DF2 034



climowool
DF2 034

Mata z mineralnej wełny szklanej


Dachy skośne



climowool

climowool DF2 034

Mata z mineralnej wełny szklanej

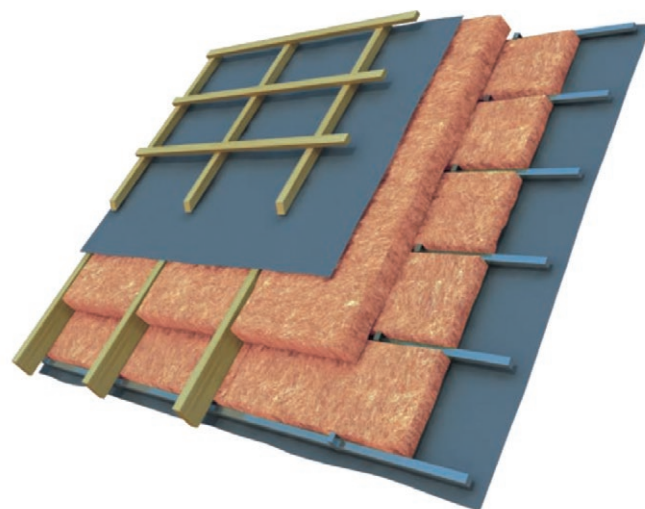

Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- poddaszy nieużytkowych;
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.

Właściwości:

- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

Certyfikat CE:

- K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).



climowool DF2 034 ■ Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m} \times \text{K)}$

climowool



Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./Paleta [szt.] / [m ²]	Opór cieplny R _p [m ² × K/W]
* ** 50	2 x 5 600	1 200	439579	C	2 / 13,44	18 / 241,92	1,47
**60	9 600	1 200	439582	C	1 / 11,52	18 / 207,36	1,76
**80	7 000	1 200	439584	C	1 / 8,40	18 / 151,20	2,35
100	5 600	1 200	439586	B	1 / 6,72	18 / 120,96	2,94
**120	4 800	1 200	439588	C	1 / 5,76	18 / 103,68	3,53
**140	4 000	1 200	444972	C	1 / 4,80	24 / 115,20	4,12
150	4 000	1 200	444983	A	1 / 4,80	24 / 115,20	4,41
**160	3 500	1 200	444965	C	1 / 4,20	24 / 100,80	4,71
**180	3 200	1 200	444974	C	1 / 3,84	24 / 92,16	5,30
200	2 800	1 200	444976	B	1 / 3,36	24 / 80,64	5,88
**220	3 300	1 200	439603	C	1 / 3,96	12 / 47,52	6,47
**240	3 000	1 200	439691	C	1 / 3,60	12 / 43,20	7,06
**260	3 000	1 200	444576	C	1 / 3,60	12 / 43,20	7,65
**280	2 800	1 200	441210	C	1 / 3,36	12 / 40,32	8,24
**300	2 800	1 200	444578	C	1 / 3,36	12 / 40,32	8,82

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AF5

*Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF2 034-DUO)

**Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.